

Abbildung kann vom Original abweichen



# Schräghaube S21-60AWTH


## Beschreibung

Herausragende Abzugswerte treffen edles Design

Energieeffizienzklasse A+  
Weiße Glasfront  
Display mit Touch Control  
LED-Beleuchtungssystem  
Timer

**UVP: 319,00 €**

**A+**

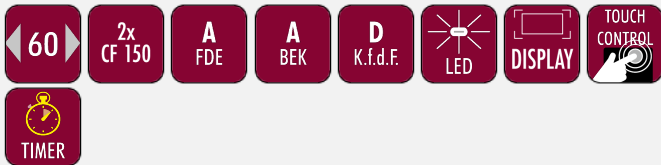

| Technische Daten                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Geräteart                                                                   | Schräghaube    |
| Material                                                                    | Glasfront      |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm          |
| Wandmontage                                                                 | Ja             |
| Abstand zum Kochfeld Min                                                    | 65,00 cm       |
| Abstand zum Kochfeld Max.                                                   | 75,00 cm       |
| Touch Control                                                               | Ja             |
| Leistungsstufen                                                             | 3 Stufen       |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja             |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja             |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                                       | 17,70 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 29,4           |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | A              |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 52,3 lux/Watt  |

| Technische Daten                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A                                 |
| Fettabscheidegrad                                            | 74,1                              |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 200,50 m³/h                       |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 562,60 m³/h                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 46 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 68 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,48 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 3,00 Watt                         |
| Anschlusswert                                                | 113,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,50 Watt                     |
| Durchmesser Abluftschlauch                                   | 150 mm                            |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                      |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                  |                                   |
| Fettfilter Menge                                             | 1 Stück                           |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                                |
| Display                                                      | Ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40-78 cm                          |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 111,60 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF150                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | Ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | Ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | Optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | Ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | Ja                                |
| Umluftweiche                                                 | AT 150-7 - optional erhältlich    |
| Logistik                                                     |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 33,60 - 111,60 x 60,00 x 29,60 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 37,50 x 65,50 x 40,50 cm          |
| Nettogewicht                                                 | 10,00 kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 12,00 kg                          |
| Containermenge 40HQ                                          | 700 Stück                         |
| Artikelnummer                                                | 50859                             |
| EAN Nummer                                                   | 4030608508598                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 2112069                           |
| UVP                                                          | 319,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

