PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen

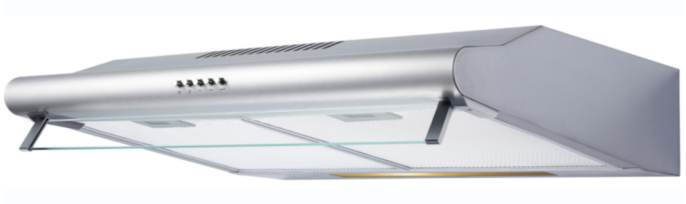

Unterbau Dunstabzugshaube

KHU-601

Beschreibung

Unterbau- Dunstabzugshaube mit Glaswrasenschirm

LED-Beleuchtungssystem
5 Drucktasten
60 cm Einbaubreite

UVP: 99,90 €

Technische Daten	
Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl und Glaswrasenschrim
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Unterbau	Ja
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	26,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	62,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 3.1.2025

Technische Daten	
Fettabscheidegrad	56,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	95,80 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	181,70 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	189,70 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4 Watt
Anschlusswert	47 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x AH01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO_4
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	14,00 x 59,80 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	17,50 x 63,00 x 54,00 cm
Nettogewicht	5,00 kg
Bruttogewicht	5,80 kg
Containermenge 40HQ	1200 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50540
EAN Nummer	4260543860707
EPREL-Registrierungsnummer	56776
UVP	99,90 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)
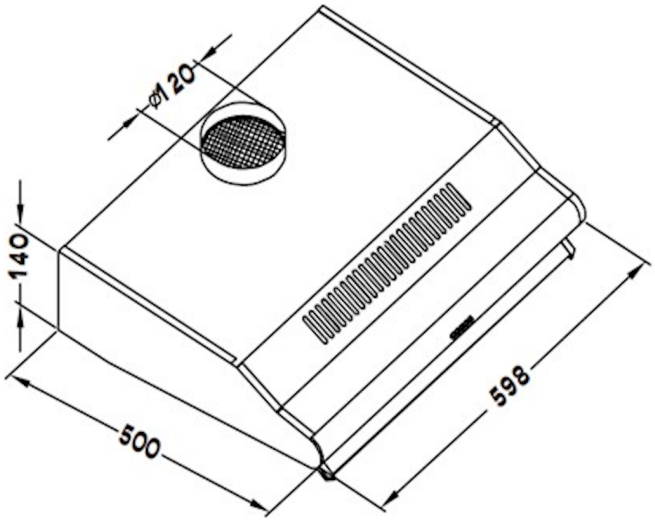
Technische Zeichnungen