


Abbildung kann vom Original abweichen

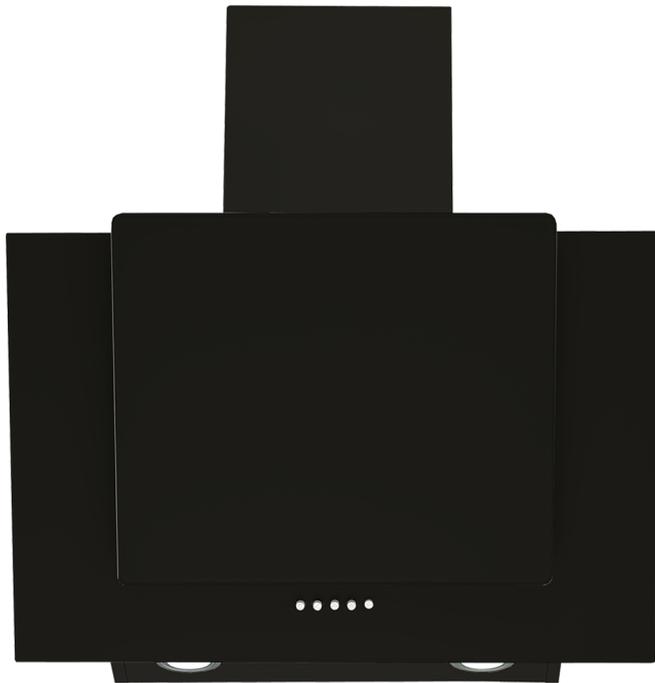

Schräghaube mit Randabsaugung

9041-60HBG

Beschreibung

Die eingesetzte LED- Beleuchtung wirft ein
stets perfektes Licht auf Ihr Kochfeld

Kopffrei-Design
Schwarzes Glas
3 Leistungsstufen
Randabsaugungstechnologie

UVP: 399,00 €

B



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	28,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	50,3 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	63,1

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	214,6 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	302,6 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	57 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4 Watt
Anschlusswert	69 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x2 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40-78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	112,30 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	ja
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	34,30 - 112,30 x 60,00 x 35,10 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	41,00 x 66,00 x 44,00 cm
Nettogewicht	9,00 kg
Bruttogewicht	10,00 kg
Containermenge 40HQ	588 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50784
EAN Nummer	4030608507843
UVP	399,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)